


HOHE DREHKREUZE

# ZA3-BL-2-S



 **GASTOP**

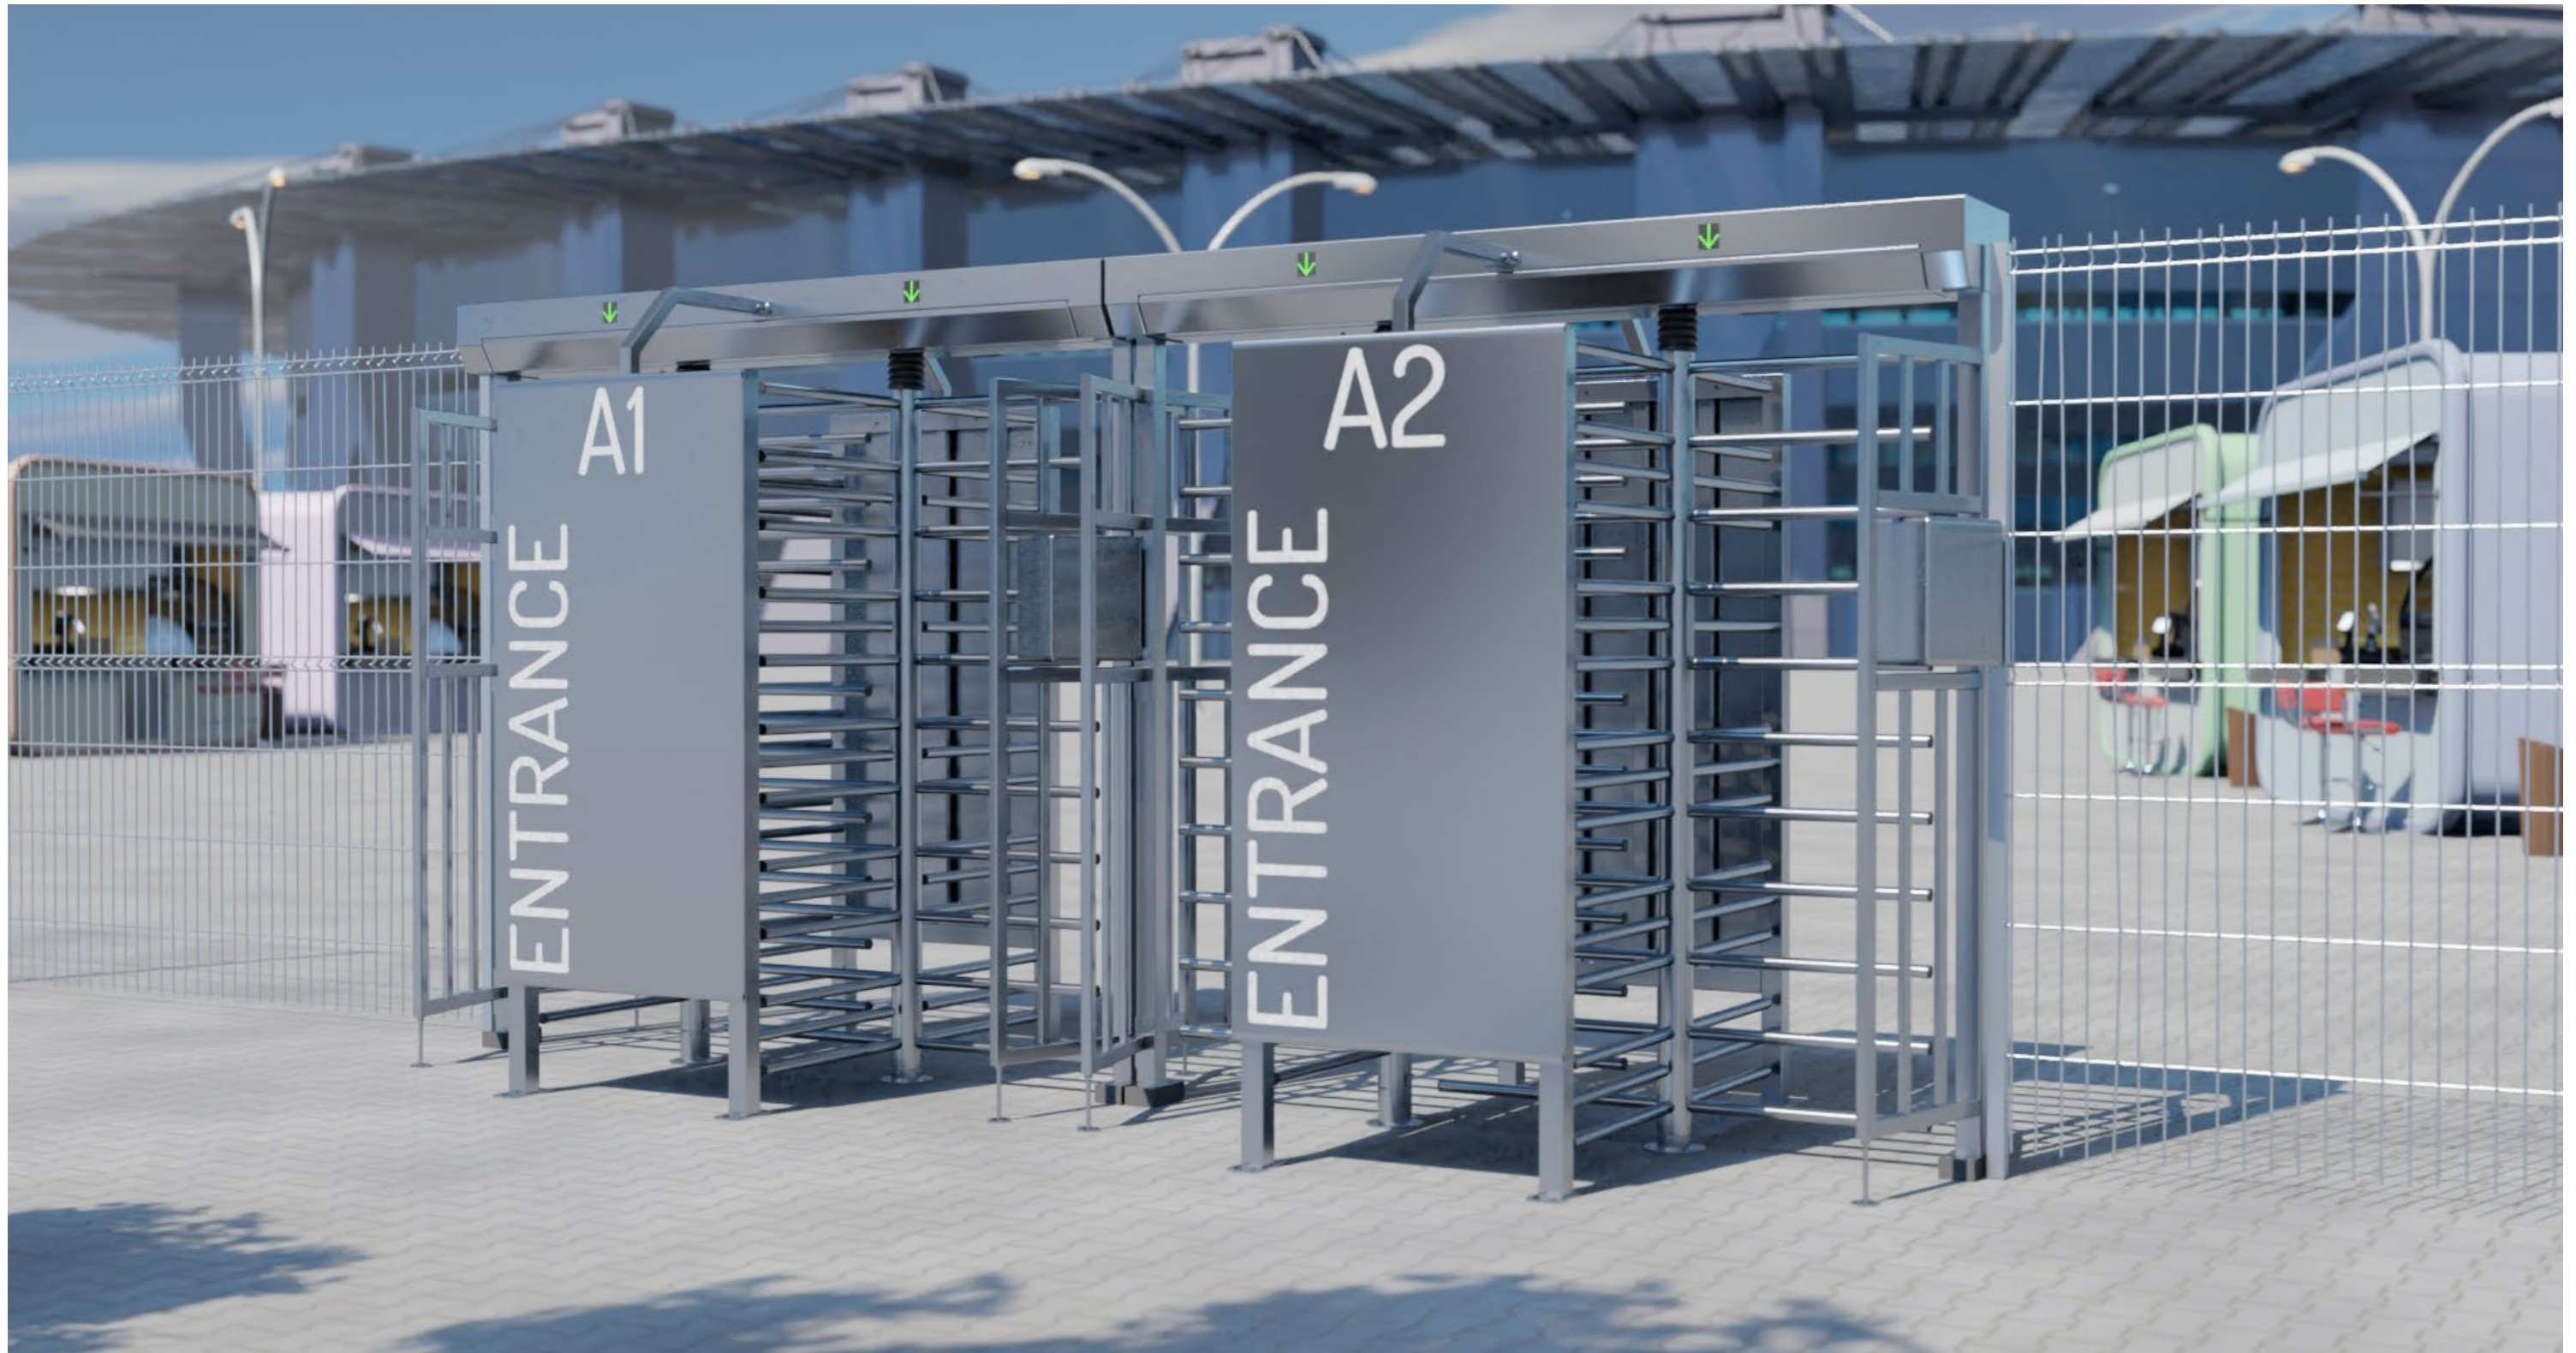

## STARKE KONTROLLE UND SICHERHEIT


Doppeltes Drehkreuz in voller Höhe, ausgestattet mit zwei vierteiligen Rotoren und einer Stahlplatte, die die Torkonstruktion und die Sicherheit verstärkt. Die Vorrichtung wurde entwickelt, um die Zugangskontrolle für Fußgänger in bewachten Durchgängen zu unterstützen.

### Anwendungsbeispiele:


- Einrichtungen, die eine strenge Zugangskontrolle erfordern (Sportstadien, Botschaften, Büros, Flughafenbereiche),
- Bahnhöfe (z.B. Fahrkartenkontrolle / Zugangsberechtigungsstellen und Personenverkehr),
- Zutrittsberechtigungskontrollstellen in öffentlichen Gebäuden,
- Ticket- und Zahlungskontrollstellen (z.B. Sportstätten, Unterhaltungsstätten, Ausstellungen, Theater, Kinos),
- Zutrittskontrollpunkte und Arbeitszeiterfassung an Arbeitsplätzen.




# BESCHREIBUNG DER ANLAGE

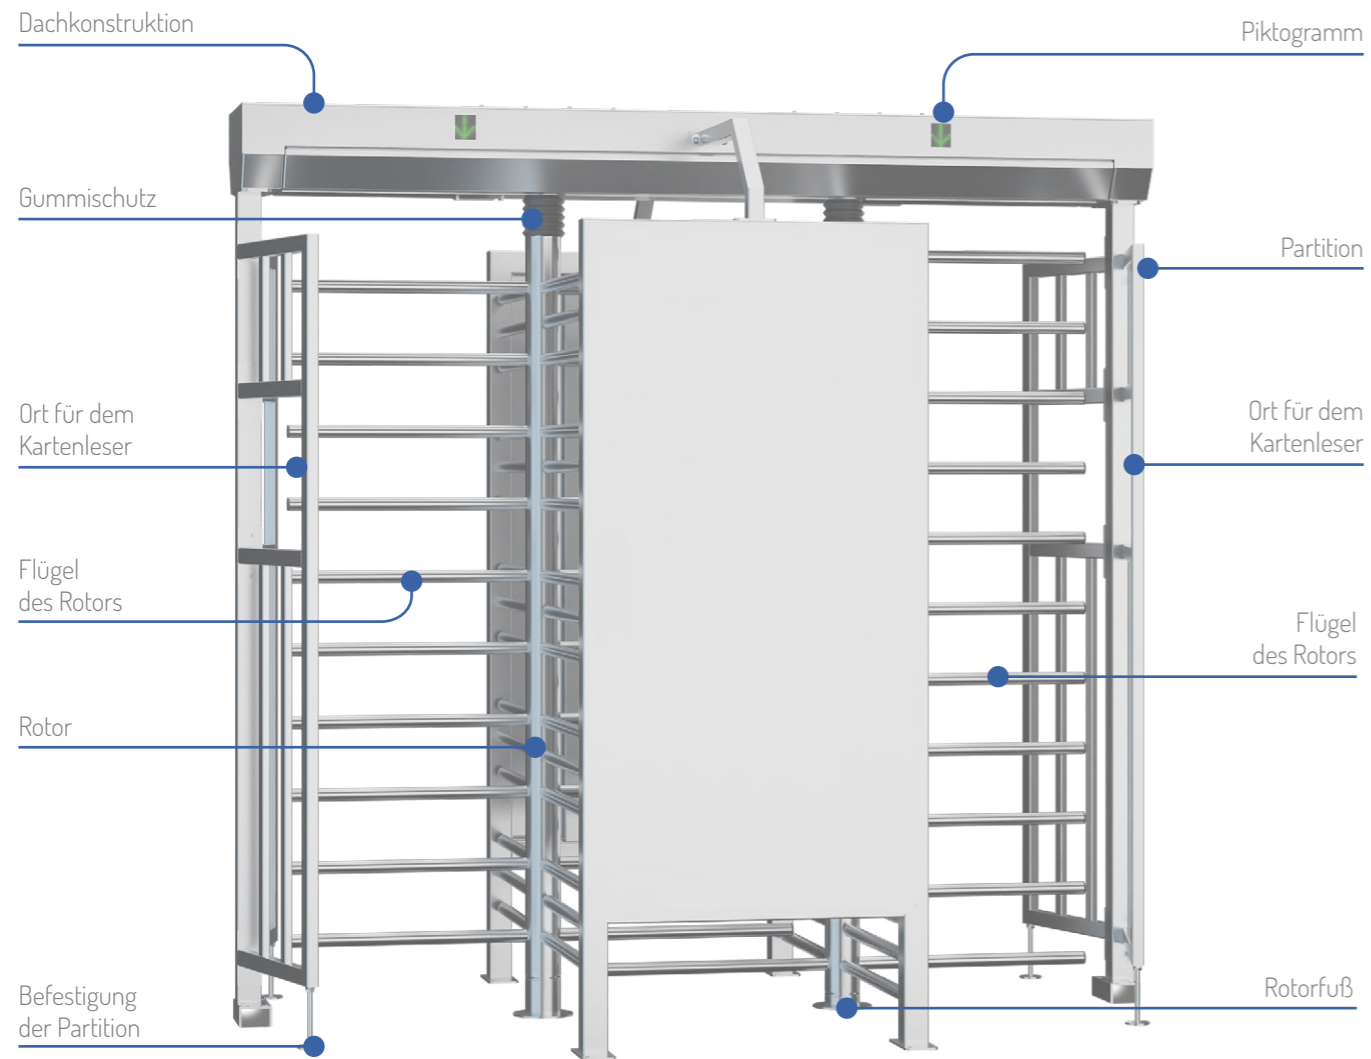

# GEHÄUSEMATERIAL

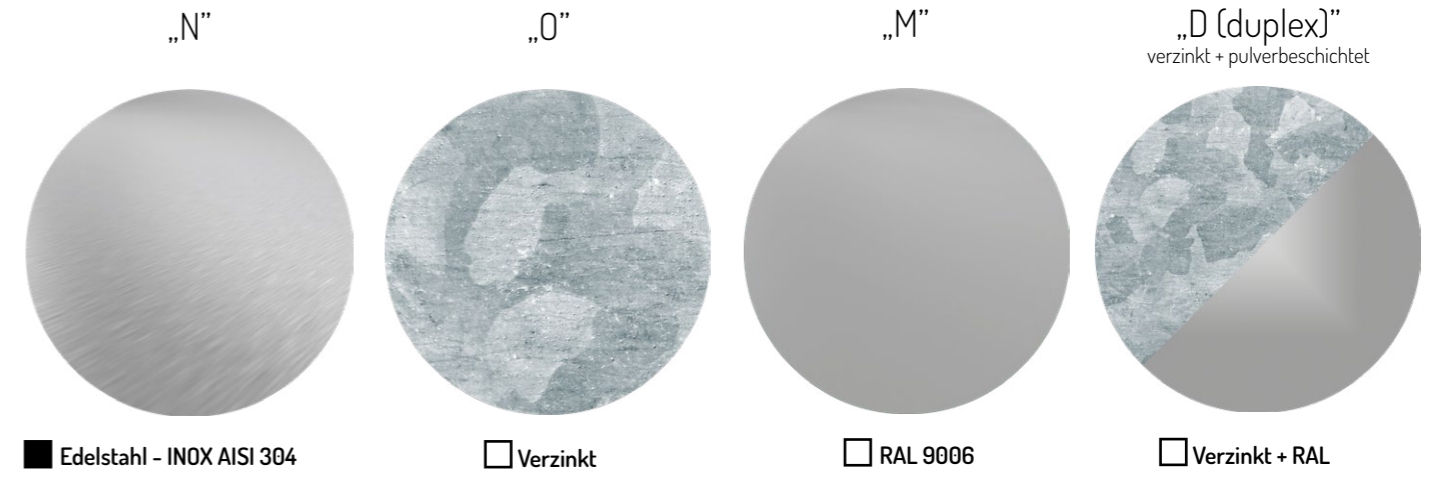

## Beispiel für RAL-Farben

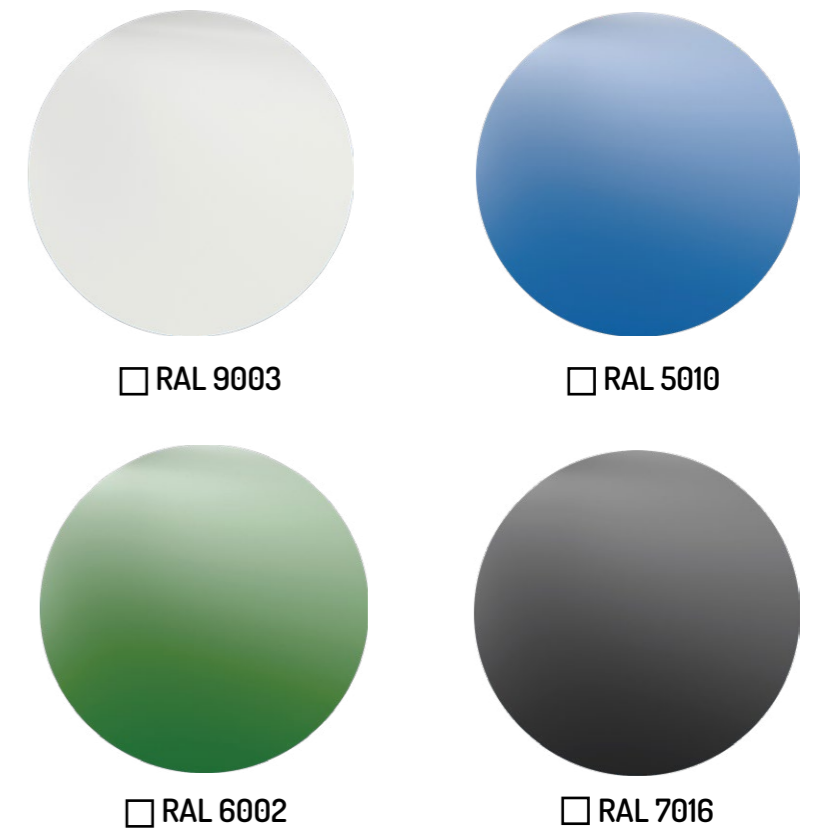

Standardausführung  
 Sonderausführung

# GERÄTESTEUERUNG



WICHTIGE FUNKTIONEN		EIN-/AUSFAHRT	
KONFIGURATION DER WARTESCHLANGENLÄNGE (SIGNALSPEICHER)		EINGANG (ENTRY)	
ANZEIGE DER BETRIEBSPARAMETER / KONFIGURATION DER ARBEITSMODI		DER KARTENLESER	TASTE
SPRACHAUSWAHL		INFORMATIONEN ZUR AUSFÜHRUNG DES ÜBERGANGSZYKLUS	
KONFIGURATION DER ENTPERRZEIT / FEEDBACK-KONFIGURATION		FEEDBACK (ENTRY)	FEEDBACK (EXIT)
TESTMODUS / KALIBRIERUNG		EINTRITT (BRANDSCHUTZ)	
		ZUM ENTPERREN DES TÜRSEKTION Z.B. MIT EINEM BRANDSCHUTZSYSTEM	

## HAUPTFUNKTIONEN



**STEUERUNG: MAGTRONIC**  
Der Mechanismus ist angepasst, um mit dem elektronischen System MACTRONIC zu arbeiten, das unter anderem ermöglicht Einstellungen der Betriebsarten, Diagnose, Steuerung mit Fremdsystemen.



**BETRIEBSARTEN**  
Das Gerät ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Modi: Fußgängerverkehrssteuerung für beide Verkehrsrichtungen oder Fußgängerverkehrssteuerung für jede gewählte Verkehrsrichtung.



**EINFACHE EINSTELLUNG**  
Betriebsarten und Funktionen können einfach über das Bedienfeld mit Display und Manipulator konfiguriert werden.



**LED-PIKTOGRAMME**  
Visuelle Signalisierungen (Dioden-Piktogramme) informieren über die Richtungen von möglichen Verkehren im Kreuzungsbereich, die ein- und ausgeschaltet werden.



**PRÄZISE ROTORPOSITIONS-MESSSYSTEM**  
Das Gerät ist mit einem elektronischen Rotorpositionsmesssystem ausgestattet, mit dem Sie mithilfe eines Encoders den Betrieb des Verriegelungssystems und die reibungslose Rotorbewegung steuern können.



**UNTERSTÜTZUNG DER BEWEGUNG DES ROTORS**  
Der Mechanismus des Geräts ist mit einem elektromechanischen System ausgestattet, das die Drehung der Arme (Motor) unterstützt.



**VERSCHLUSSYSTEM**  
Das Gerät verfügt über ein System, das das Gerät bei Stromausfall entsperrt.

## PARAMETER

PARAMETR	VALUE
Versorgungsspannung:	-24VAC
Maximale Stromaufnahme:	130 VA
Minimale Stromaufnahme:	5 A
Steuersignal (konfigurierbar):	(max. 1 sek)
Rücklaufsignal (konfigurierbar):	ohne Gefahr. NO/NC
Arbeitstemperatur:	-25° bis +50° C
Lagerungstemperatur:	-30° bis +60° C
Schutzart IP:	54
Maximale Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	10-80%

## KENNZEICHNUNG DER ANLAGE



MODEL	ART DER BESÄTZE		
	KONSTRUKTION	DACH	ROTOR
ZA3-BL-2-S	N/O/D/M	N/O/D/M	N/O

- Beispiele der Bezeichnungen:
- ZA3-BL-2-S NNN - Mechanismus ZA3,
  - BL - Gehäustyp;
  - 2 - Anzahl der Durchgänge,
  - S - ein Typ für dem Stadion,
  - Ausführung: rostfreier Flügel, Edelstahlkonstruktion, rostfreies Dach.  
\* Drehkreuz in voller Höhe mit Schutzblech und 4 Rotorflügeln.

- Arten zugänglicher Ausfertigungen:
- N - rostfrei
  - M - pulverbeschichtet
  - O - verzinkt
  - D (duplex) - verzinkt und pulverbeschichtet

WARNUNG: Standardausführung aus Edelstahl AISI 304 (INOX).

# ABMESSUNGEN DES GERÄTES

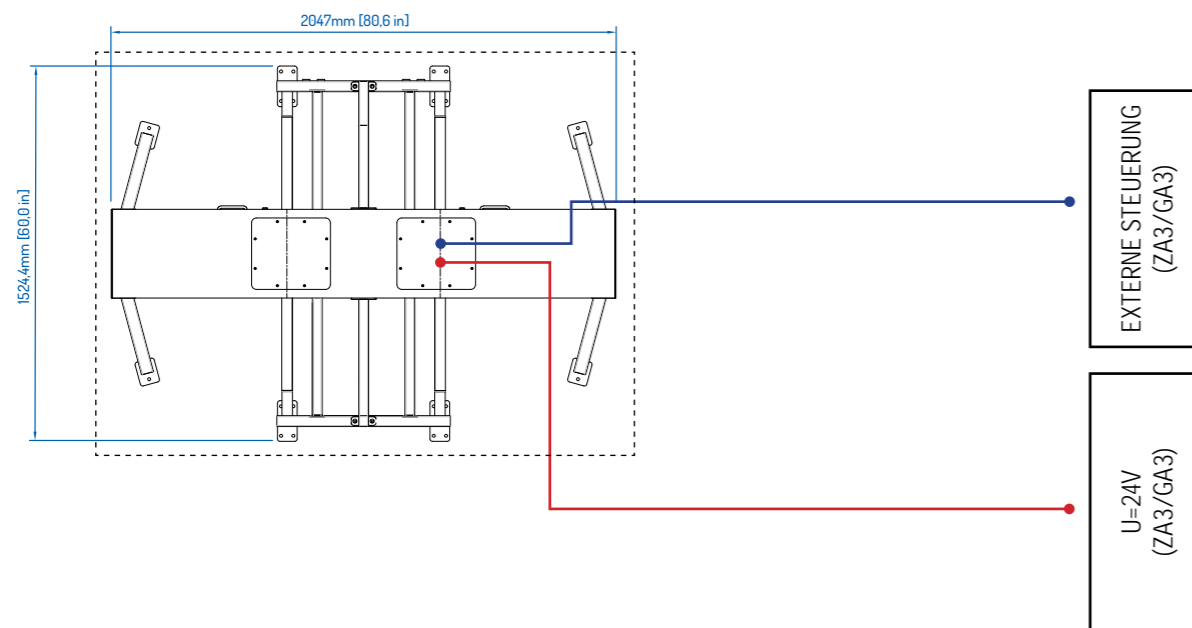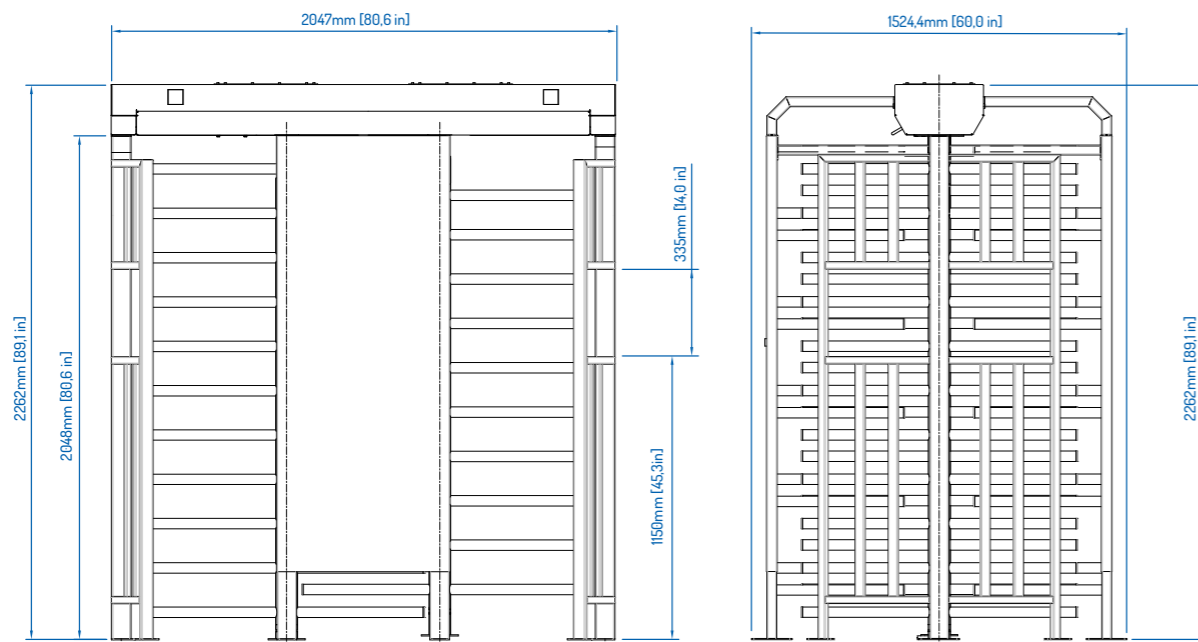

## LEGENDE:


- Außensteuerung - Anschluss S/UTP
- Versorgung 24V - Leitung OMY 3x1,5mm
- Fundament

# ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

## DACHUNG \*



## PLATTFORMEN \*

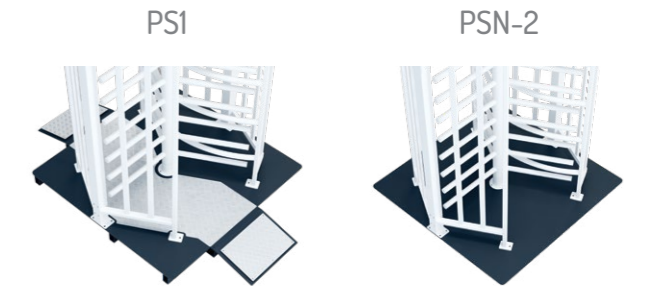

## BEDIENFELDER \*



## ENERGIEVERSORGUNG \*



## KARTENLESER\*



## AUSGLEICHSELEMENTE \*



\* Sonderausstattung ist nicht in der Ausstattung des Gerätes enthalten.

Notizen:

Notizen:



Weitere Infos und Videos sind unter: [www.gastopgroup.com](http://www.gastopgroup.com) erhältlich.

Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Firma GASTOP behält sich das Recht vor, die angebotenen Modelle, deren Konstruktion und Ausstattung zu modifizieren. Diese Unterlage stellt im rechtlichen Sinne kein Angebot dar und dient ausschließlich den Informationszwecken. Die in diesem Katalog dargestellten Ausstattungsvarianten können nicht verfügbar sein. Die hier enthaltenen Visualisierungen und Abbildungen von Produkten dürfen von den tatsächlichen technischen Lösungen, Materialbeschaffenheit und Farbgebung abweichen. Um Genaueres über die oben genannten Parameter einzuholen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler oder direkt an den Gerätehersteller

Alle Rechte vorbehalten - Gastop Production Sp. z o.o



[WWW.GASTOPGROUP.COM](http://WWW.GASTOPGROUP.COM)  
/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

Händler:

MADE IN EUROPEAN UNION