TOURNIQUETS HAUTS

ZA3-BL-1-I

GASTOP

FIABILITÉ

HAUTE CAPACITÉ

CONFIGURATION

INTUITIVE

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Tourniquet haut simple. L'utilisation d'une seule rangée de bras dans un rotor basculant permet un passage confortable et un passage pour les personnes handicapées physiques. Les dispositifs sont conçus pour prendre en charge le contrôle de la circulation des piétons.

Exemples d'application:

- les aéroports (p.ex. les passages pour le personnel autorisé ainsi que le guidage des flux de passagers),
- les gares (p.ex. points de contrôle des billets/d'autorisation d'entrée et de trafic de passagers),
- les points de contrôle d'autorisation d'entrée dans des bâtiments publics,
- les points de contrôle des billets et de billetterie (p.ex. centres sportifs, centres culturels, salles d'exposition, théâtres, cinémas),
- les points de contrôle d'accès et d'enregistrement du temps de travail, les entreprises (p.ex. zones spéciales dans des usines, bureaux).

UNIVERSALITÉ D'UTILISATION

POUR CHAQUE ENDROIT, POUR CHAQUE UTILISATEUR

DESCRIPTION

EXEMPLES DE FINITION

„N"

■ Acier inoxydable - INOX AISI 304

„O"

☐ Galvanisation

„M"

☐ RAL 9006

„D (duplex)"
galvanisation+peinture en poudre

☐ Galvanisation + RAL

EXEMPLES DE PALETTE DE COULEURS

☐ RAL 9003

☐ RAL 5010

☐ RAL 6002

☐ RAL 7016

■ Finition standard
☐ Finition personnalisée

PILOTE DE PÉRIPHÉRIQUE

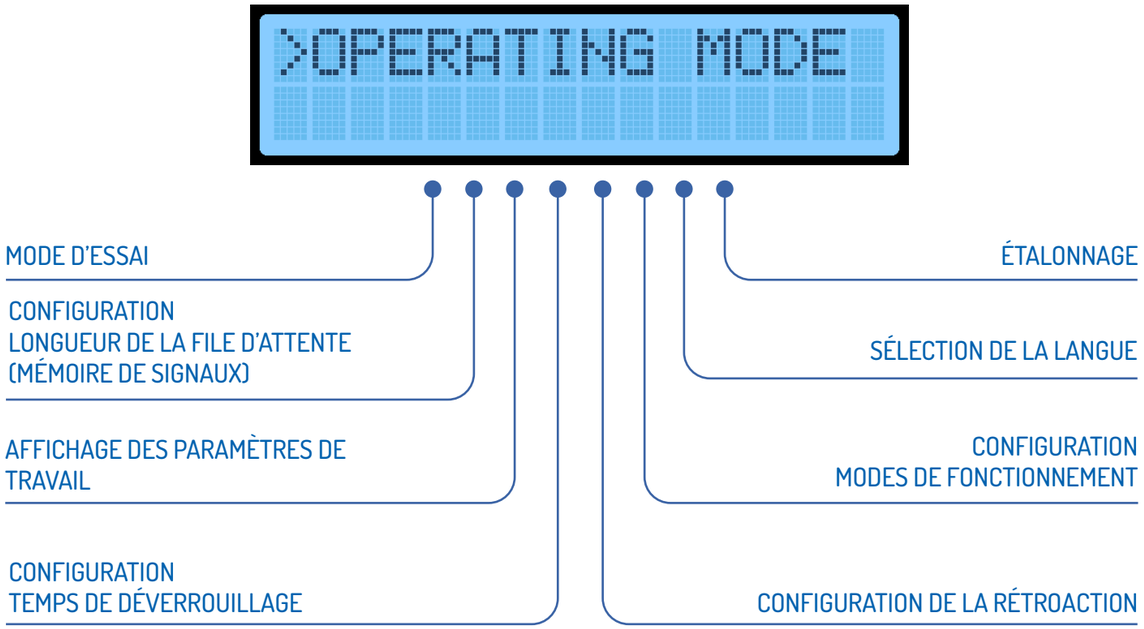

COOPÉRATION AVEC DES SYSTÈMES EXTERNES

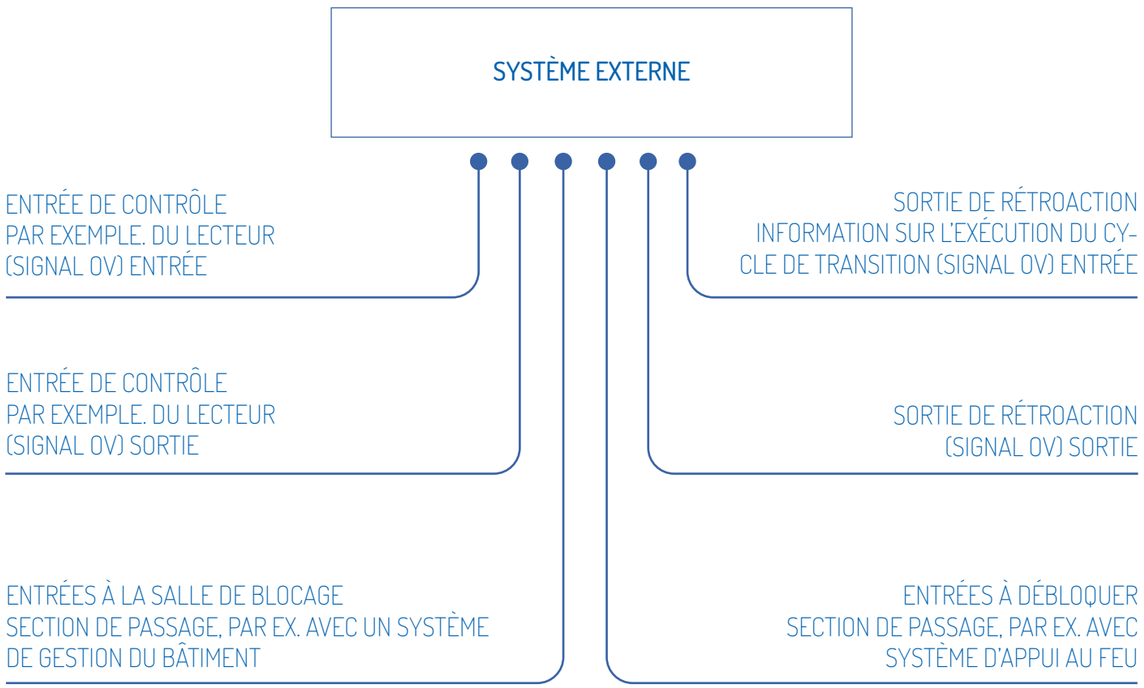

FONCTIONNALITÉ

VERSION ZA3

ÉLECTROMÉCANIQUE
(MOTEUR)

CONTRLE : MAGTRONIC
Le mécanisme est adapté pour fonctionner avec le système électronique MAGTRONIC permettant, entre autres, réglages des modes de fonctionnement, diagnostics, contrôle avec des systèmes externes.

MODES DE FONCTIONNEMENT
L'appareil permet un fonctionnement dans divers modes, par exemple le contrôle de la circulation piétonne pour les deux sens de circulation ou le contrôle de la circulation piétonne pour tout sens de circulation sélectionné.

INSTALLATION FACILE
Les modes de fonctionnement et les fonctions peuvent être facilement configurés via le panneau de commande avec écran et manipulateur.

PICTOGRAMMES LED
Une signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) renseigne sur les sens de circulation possibles dans la section de croisement qui sont allumés et éteints.

SYSTÈME DE MESURE PRÉCIS DE LA POSITION DU ROTOR
L'appareil est équipé d'un système électronique de mesure de la position du rotor qui, à l'aide d'un encodeur, vous permet de contrôler le fonctionnement du système de verrouillage et de

SIGNAL SONORE
L'appareil est équipé d'un dispositif de signalisation sonore activé, par ex. en cas de forcer le bras du rotor.

ASSISTANCE AU MOUVEMENT DU ROTOR
Le mécanisme de l'appareil est équipé d'un système électromécanique supportant la rotation des bras (moteur).

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
L'appareil dispose d'un système qui déverrouille l'appareil en cas de panne de courant.

VERSION GA3

ÉLECTROMÉCANIQUE

CONTRLE : MAGTRONIC
Le mécanisme est adapté pour fonctionner avec le système électronique MAGTRONIC permettant, entre autres, réglages des modes de fonctionnement, diagnostics, contrôle avec des systè-

MODES DE FONCTIONNEMENT
L'appareil permet un fonctionnement dans divers modes, par exemple le contrôle de la circulation piétonne pour les deux sens de circulation ou le contrôle de la circulation piétonne pour tout sens de circulation sélectionné.

INSTALLATION FACILE
Les modes de fonctionnement et les fonctions peuvent être facilement configurés via le panneau de commande avec écran et manipulateur.

PICTOGRAMMES LED
Une signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) renseigne sur les sens de circulation possibles dans la section de croisement qui sont allumés et éteints.

POSITIONNEMENT MÉCANIQUE DU ROTOR
Le dispositif dispose d'un système mécanique de positionnement des bras du rotor

ASSISTANCE AU MOUVEMENT DU ROTOR
Le mécanisme de l'appareil est équipé d'un système mécano-pneumatique supportant la rotation des bras.

UKŁAD BLOKOWANIA
Urządzenie posiada układ odblokowujący urządzenie w przypadku zaniku napięcia.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

PARAMÈTRES

PARAMÈTRE	VALEUR
Tension d'alimentation:	~24VAC
Consommation de puissance maxi:	130 VA
Consommation électrique maxi (momentané):	5 A
Signal de commande (personnalisable):	(max. 1 sek)
Signal de retour (personnalisable):	libre de potentiel NO/NC
Température de service:	-25° do +50° C
Température de stockage:	-30° do +60° C
Classe de protection IP:	IP 43*
Humidité relative ambiante:	10-80%

* il est possible d'augmenter l'indice de protection IP à l'étape de la commande.

Pas de possibilité de déverrouiller manuellement le mécanisme en cas de coupure de courant.
Nous recommandons d'installer une bobine d'inversion pour déverrouiller automatiquement le mécanisme après une panne de courant

IDENTIFICATION DES APPAREILS

VERSION	TYPE DE LOGEMENT	NOMBRE DE PASSAGE	TYPE DE ROTOR	TYPE DE FINITION		
				CONSTRUCTION	TOIT	ROTOR
ZA3	BL	1	I	N	N	N

Identification des appareils:

ZA3-BL-1-I NNN - version ZA3,

- type de logement - BL,
- nombre de passage- 1,
- type de rotor - I (adapté aux personnes en fauteuil roulant) ,
- type de finition: l'obstacle en acier inoxydable, la construction en acier inoxydable, le caisson supérieur en acier inoxydable.

Exemples de finition:

- N - INOX
- M - peinture en poudre
- O - galvanisation
- D (duplex) - galvanisation + peinture en poudre

ATTENTION: La finition standard est en acier inoxydable AISI 304 (INOX).

Les supports et films d'instruction sont disponibles sur le sitewww.gastop-

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information.
Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfaitement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

OPTIONS ADDITIONELLES

TOITURE *

D1

DP2



PLATEFORMES *

PS1

PSN-2



PANNEAUX DE COMMANDE *

P1

P2

SOURCE DE COURANT *

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION *

FS - Porte

WS - Escrime

SS - Poster

* L'équipement en option n'est pas inclus dans l'équipement de l'appareil.

DIMENSIONS

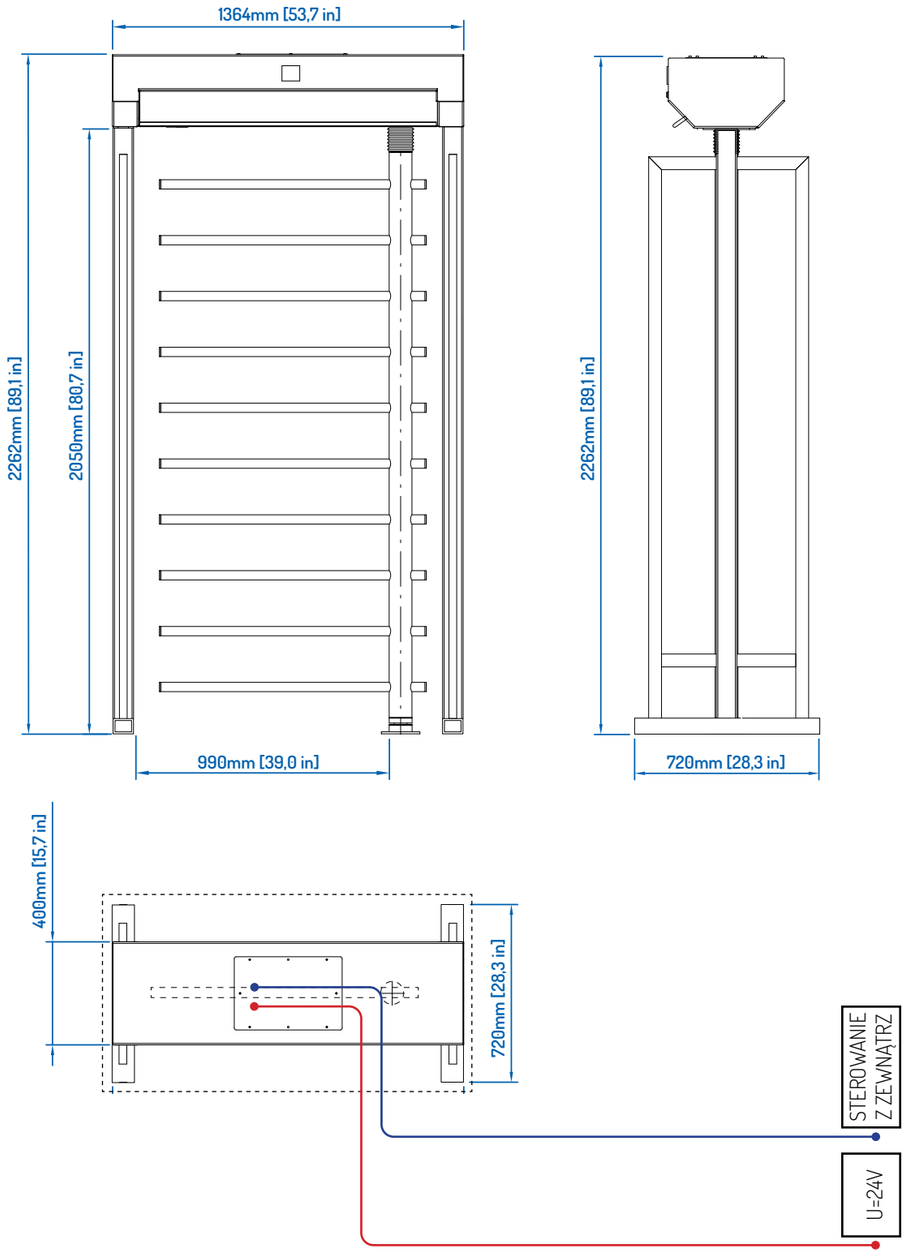

LÉGENDE:

- Sterowanie z zewnątrz - skrętka S/UTP
- Alimentation 24V - Câble 0MY 3x1,5mm
- Fondation

Notes:

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US

Dystrybutor

MADE IN EU